



BORA 1500/2000L



A KERTITOX BÓRA vontatott növényvédő gépcs család szőlő- és gyümölcskultúrák, valamint komló permetezéssel történő növényvédelmére alkalmas. A gép a tartályában tárolt permetlevet elporlasztja és a permetcseppeket a védendő növényzetre juttatja. A gépen lévő állítható levegőszállítású ventilátor biztosítja, hogy a gép jó eredménnyel használható, úgy a kis sortávú szőlészetekben, mint a nagyobb sortávú, dús lombozattal rendelkező gyümölcsösökben.

ALAPFELSZERELTSÉG

- 1500 vagy 2000 literes polietilén permetlétartály
- 150 vagy 200 literes polietilén tisztavizes öblítőtartály
- Forgó öblítő fejes tartálymosás
- 15 literes polietilén kézmosó tartály
- 4 hengeres membránszivattyú - 154 liter/perc
- Kezelőszerv: 2 elektromos szakasz, elektromos nyomásszabályzó, és elektromos főszelep
- Meghajtó kardántengely
- Állítható nyomtáv



- Kerék: 11.5/80 - 15.3"
- Hátsó közúti világítás

OPCIÓS TARTOZÉKOK

- Kertitox Treesens lombérzékelő automatika (2 vagy 4 érzékelővel)
- Permetezés vezérlő automatika: Müller Spraylight
- 5 hengeres membránszivattyú - 182 liter/perc
- Integrált vegyszerbemosó
- Mobil vegyszerbemosó
- Fordulás ráségítő vonórész (nagy hajlásszögű kardántengellyel)
- Nagy hajlásszögű kardántengely
- Állítható kúpszögű fúvókák
- Kerék: 12,5/80 - 18"

VÁLASZTHATÓ VENTILÁTOROK

Szőlő- és intenzív gyümölcsültetvényben használatos axiálventilátorok

28 VP - műanyag lapátozás

Hajtóművel hajtott axiálventilátor átmérője 28" (712 mm).

3 fokozatban állítható lapátszögű üveg-szálás járókerék.

Fix légtelők.

Hajtómű: 2 fokozat plusz üres.

Rozsdamentes szóróív csepegésgátlós iker szórófejekkel.

Légteljesítmény: 23 210 – 30 650 m³/óra

Szórófejek száma: 12

Vízszintes: 14 m

Függőleges: 6 m

28 D - alumínium lapátozás

Hajtóművel hajtott axiálventilátor átmérője 28" (710 mm).

Az előterelő lapátsor biztosítja az egyenletes levegőelosztást a jobb és a bal oldalra.

3 fokozatban állítható lapátszögű, röpsúlyos tengelykapcsolóval szerelt alumínium járókerék.

Rozsdamentes szóróív csepegésgátlós iker szórófejekkel.

Állítható légtelők.

Hajtómű: 2 fokozat plusz üres.

Légteljesítmény: 23 040 – 36 000 m³/h

Szórófejek száma: 12

Vízszintes: 15 m

Függőleges: 7 m

24 FL - alumínium lapátozás - LINEÁR

Hajtóművel hajtott axiálventilátor átmérője 24" (620 mm).

3 fokozatban állítható lapátszögű röpsúlyos tengelykapcsolóval szerelt alumínium járókerék.

A rozsdamentes szóróív csepegésgátlós iker szórófejekkel.

Állítható légtelők.

Hajtómű 2 fokozat plusz üres.



Légteljesítmény: 16 200 – 25 200 m³/h

Szórófejek száma: 10

Vízszintes: 13 m

Függőleges: 6 m

Szőlő- és gyümölcs ültetvényben használatos axiálventilátorok:

32 VP - műanyag lapátozás

Hajtóművel hajtott axiálventilátor átmérője 32" (820 mm).

3 fokozatban állítható lapátszögű üveg-szálás járókerék.

Fix légtelők.

Hajtómű: 2 fokozat plusz üres.

Rozsdamentes szóróív csepegésgátlós iker szórófejekkel.

Légteljesítmény: 31 948 – 39 200 m³/h

Szórófejek száma: 14

Vízszintes: 15 m

Függőleges: 7 m

32 D - alumínium lapátozás

Hajtóművel hajtott axiálventilátor átmérője 32" (820 mm).

Az előterelő lapátsor biztosítja az egyenletes levegőelosztást a jobb és a bal oldalra.

3 fokozatban állítható lapátszögű, röpsúlyos tengelykapcsolóval szerelt alumínium járókerék.

Rozsdamentes szóróív csepegésgátlós iker szórófejekkel.

Állítható légtelők.

Hajtómű: 2 fokozat plusz üres.

Légteljesítmény: 34 920 – 47 880 m³/h

Szórófejek száma: 14

Vízszintes: 17 m

Függőleges: 7,5 m

32 DT - turbós, alumínium lapátozás

Hajtóművel hajtott axiálventilátor átmérője 32" (820 mm).

Az előterelő lapátsor biztosítja az egyenletes levegőelosztást a jobb és a bal oldalra.

3 fokozatban állítható lapátszögű, röpsúlyos tengelykapcsolóval szerelt alumínium járókerék.

Rozsdamentes szóróív csepegésgátlós iker szórófejekkel.

Állítható légtelők.

Hajtómű: 2 fokozat plusz üres.

Légteljesítmény: 39 600 – 54 720 m³/h

Szórófejek száma: 14

Vízszintes: 18 m

Függőleges: 8 m

36 DT - turbós, alumínium lapátozás

Hajtóművel hajtott axiálventilátor átmérője 36" (920 mm).

Az előterelő lapátsor biztosítja az egyenletes levegőelosztást a jobb és a bal oldalra.



3 fokozatban állítható lapátszögű, röpsúlyos tengelykapcsolóval szerelt alumínium járókerék.

Rozsdamentes szóróív csepegésgátlós iker szórófejekkel.

Állítható légterelő.

Hajtómű: 2 fokozat plusz üres.

Légteljesítmény: 53 280 – 73 440 m³/h

Szórófejek száma: 16

Vízszintes: 20 m

Függőleges: 9 m

32 FL - alumínium lapátozás - LINEÁR

Hajtóművel hajtott axiálventilátor átmérője 32" (820 mm).

3 fokozatban állítható lapátszögű röpsúlyos tengelykapcsolóval szerelt alumínium járókerék.

A rozsdamentes szóróív csepegésgátlós iker szórófejekkel.

Állítható légterelő.

Hajtómű 2 fokozat plusz üres.

Légteljesítmény: 39 600 – 54 720 m³/h

Szórófejek száma: 16

Vízszintes: 18 m

Függőleges: 8 m

EAgro

Képek

EAgro Kft

Magyar mezőgazdasági megoldások

Telefon: 06-70-657-79-00

E-mail: info@eagrokft.hu

Web: www.eagrokft.hu



EAgro

EAgro Kft

Magyar mezőgazdasági megoldások

Telefon: 06-70-657-79-00

E-mail: info@eagrokft.hu

Web: www.eagrokft.hu



EAgro


EAgro Kft

Magyar mezőgazdasági megoldások

Telefon: 06-70-657-79-00

E-mail: info@eagrokft.hu

Web: www.eagrokft.hu

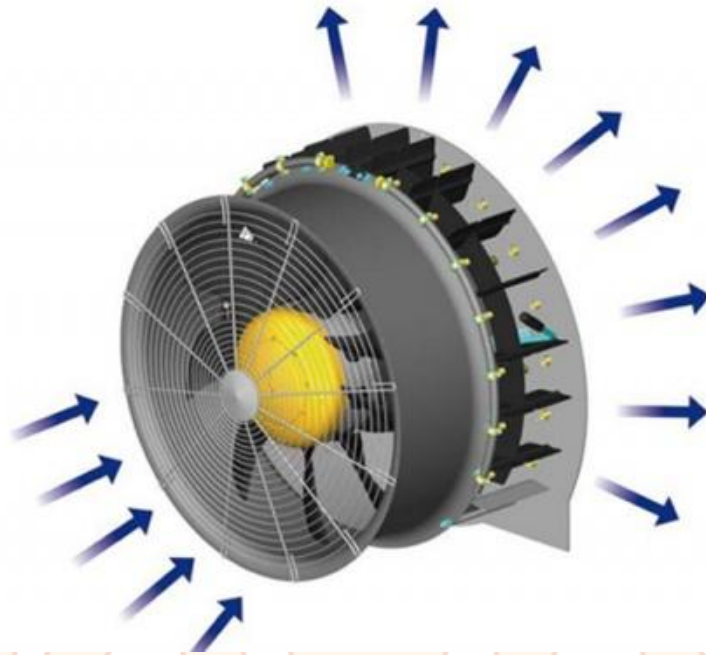


EAgro Kft

Magyar mezőgazdasági megoldások

Telefon: 06-70-657-79-00

E-mail: info@eagrokft.hu

Web: www.eagrokft.hu

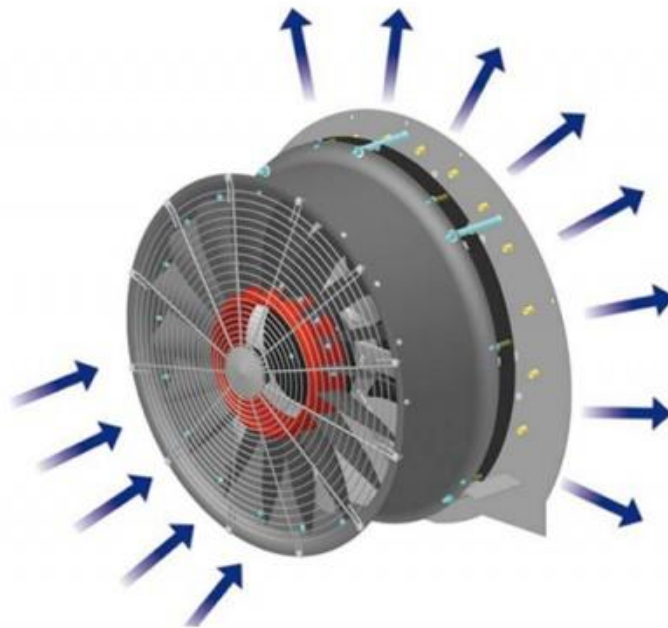

Magro


EAgro Kft

Magyar mezőgazdasági megoldások

Telefon: 06-70-657-79-00

E-mail: info@eagrokft.hu

Web: www.eagrokft.hu

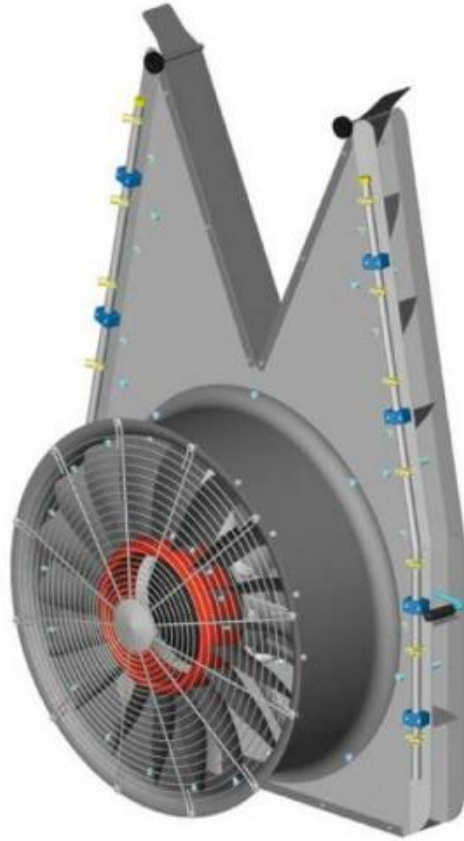

EAGRO