



BORA 3000L



A KERTITOX BÓRA vontatott növényvédő gépcsalád szőlő- és gyümölcskultúrák, valamint komló permetezéssel történő növényvédelmére alkalmas. A gép a tartályában tárolt permetlevet elporlasztja és a permetcseppeket a védendő növényzetre juttatja. A gépen lévő állítható levegőszállítású ventilátor biztosítja, hogy a gép jó eredménnyel használható, úgy a kis sortávú szőlészetekben, mint a nagyobb sortávú, dús lombozattal rendelkező gyümölcsösökben.

ALAPFELSZERELTSÉG

- 3000 literes polietilén permetlétartály
- 300 literes polietilén tisztavizes öblítőtartály
- Forgó öblítő fejes tartálymosás
- 15 literes polietilén kézmosó tartály
- 5 hengeres membránszivattyú - 182 liter/perc
- Kezelőszerv: 2 elektromos szakasz, elektromos nyomásszabályzó, és elektromos főszelep
- Meghajtó kardántengely
- Állítható nyomtáv



- Kerék: 15" - 550
- Hátsó közúti világítás

OPCIÓS TARTOZÉKOK

- Kertitox Treesens lombérzékelő automatika (2 vagy 4 érzékelővel)
- Permetezés vezérlő automatika: Müller Spraylight
- Mobil vegyszerbemosó
- Fordulás rásegítő vonórész (nagy hajlásszögű kardántengellyel)
- Nagy hajlásszögű kardántengely
- Állítható kúpszögű fúvókák

Szőlő- és gyümölcs ültetvényben használatos axiálventilátorok:

32 VP - műanyag lapátozás

Hajtóművel hajtott axiálventilátor átmérője 32" (820 mm).

3 fokozatban állítható lapátszögű üveg-szálás járókerék.

Fix légtérrelők.

Hajtómű: 2 fokozat plusz üres.

Rozsdamentes szóróív csepegésgátlós iker szórófejekkel.

Légteljesítmény: 31 948 – 39 200 m³/h

Szórófejek száma: 14

Vízszintes: 15 m

Függőleges: 7 m

32 D - alumínium lapátozás

Hajtóművel hajtott axiálventilátor átmérője 32" (820 mm).

Az előterelő lapátsor biztosítja az egyenletes levegőelosztást a jobb és a bal oldalra.

3 fokozatban állítható lapátszögű, röpsúlyos tengelykapcsolóval szerelt alumínium járókerék.

Rozsdamentes szóróív csepegésgátlós iker szórófejekkel.

Állítható légtérrelők.

Hajtómű: 2 fokozat plusz üres.

Légteljesítmény: 34 920 – 47 880 m³/h

Szórófejek száma: 14

Vízszintes: 17 m

Függőleges: 7,5 m

32 DT - turbós, alumínium lapátozás

Hajtóművel hajtott axiálventilátor átmérője 32" (820 mm).

Az előterelő lapátsor biztosítja az egyenletes levegőelosztást a jobb és a bal oldalra.

3 fokozatban állítható lapátszögű, röpsúlyos tengelykapcsolóval szerelt alumínium járókerék.

Rozsdamentes szóróív csepegésgátlós iker szórófejekkel.

Állítható légtérrelők.

Hajtómű: 2 fokozat plusz üres.

Légteljesítmény: 39 600 – 54 720 m³/h

Szórófejek száma: 14



Vízszintes: 18 m

Függőleges: 8 m

36 DT - turbós, aluminium lapátozás

Hajtóművel hajtott axiálventilátor átmérője 36" (910 mm).

Az előterelő lapátsor biztosítja az egyenletes levegőelosztást a jobb és a bal oldalra.

3 fokozatban állítható lapátszögű, röpsúlyos tengelykapcsolóval szerelt aluminium járókerék.

Rozsdamentes szóróív csepegésgátlós iker szórófejekkel.

Állítható légterelők.

Hajtómű: 2 fokozat plusz üres.

Légteljesítmény: 53 280 – 73 440 m³/h

Szórófejek száma: 16

Vízszintes: 20 m

Függőleges: 9 m

32 FL - aluminium lapátozás - LINEÁR

Hajtóművel hajtott axiálventilátor átmérője 32" (820 mm).

Lineáris kifúvotorokkal

3 fokozatban állítható lapátszögű, röpsúlyos tengelykapcsolóval szerelt aluminium járókerék.

Rozsdamentes szóróív csepegésgátlós iker szórófejekkel.

Állítható légterelők.

Hajtómű: 2 fokozat plusz üres.

Légteljesítmény: 39 600 – 54 720 m³/h

Szórófejek száma: 16

Vízszintes: 18 m

Függőleges: 8 m

36 FL - aluminium lapátozás - LINEÁR

Hajtóművel hajtott axiálventilátor átmérője 36" (920 mm).

Lineáris kifúvotorokkal

3 fokozatban állítható lapátszögű, röpsúlyos tengelykapcsolóval szerelt aluminium járókerék.

Rozsdamentes szóróív csepegésgátlós iker szórófejekkel.

Állítható légterelők.

Hajtómű: 2 fokozat plusz üres.

Légteljesítmény: 53 280 – 73 440 m³/h

Szórófejek száma: 18

Vízszintes: 20 m

Függőleges: 9 m

Képek


EAgro Kft

Magyar mezőgazdasági megoldások

Telefon: 06-70-657-79-00

E-mail: info@eagrokft.hu

Web: www.eagrokft.hu

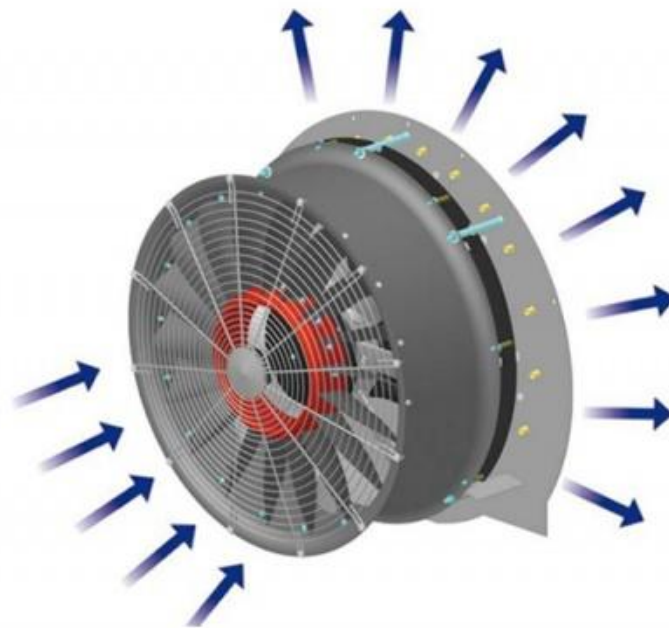



EÂagro Kft

Magyar mezőgazdasági megoldások

Telefon: 06-70-657-79-00

E-mail: info@eagrokft.hu

Web: www.eagrokft.hu



EÂagro

EAgro Kft

Magyar mezőgazdasági megoldások

Telefon: 06-70-657-79-00

E-mail: info@eagrokft.hu

Web: www.eagrokft.hu

